

Chiusini carrabili




Elementi di chiusura carrabili per pozzetti e solette idonei ad aree soggette al traffico veicolare, costituiti da telaio esterno e tappo interno provvisto di foro passante o aggancio in ferro idoneo per il sollevamento e l'ispezione.

I chiusini sono realizzati in calcestruzzo armato vibrato o armato gettato, con finitura industriale ad alta resistenza, mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.


Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato $< \frac{1}{4}$ dello spessore del manufatto.

Pianta

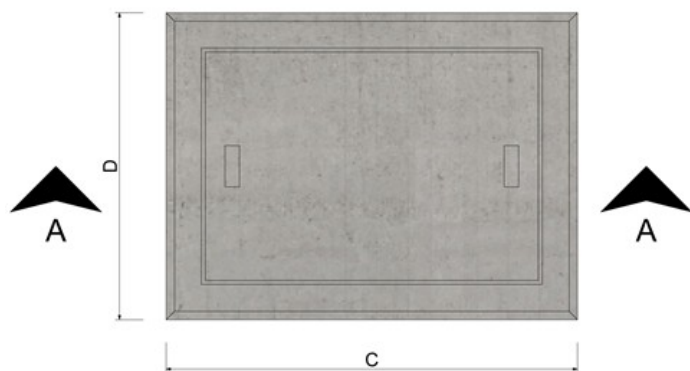

Sezione A-A

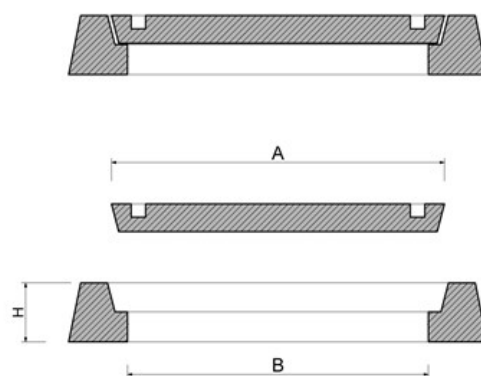

| Codice | Descrizione | Misure interne | | Misure esterne | | Altezza esterna | Peso kg |
|--------|----------------------------|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------|
| | | A | B | C | D | H | |
| 00720 | Chiusino carrabile vibrato | 330 | 280 | 440 | 440 | 120 | 38 |
| | Chiusino carrabile | 400 | 330 | 530 | 530 | 150 | 80 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 00721* | gettato | | | | | | |
| 00722 | Chiusino carrabile vibrato | 440 | 390 | 570 | 570 | 150 | 83 |
| 00723* | Chiusino carrabile gettato | 500 | 430 | 630 | 630 | 150 | 120 |
| 00724 | Chiusino carrabile vibrato | 760/540 | 640/410 | 900 | 670 | 160 | 150 |
| 00725 | Chiusino carrabile vibrato | 360 | 330 | 700 | 700 | 110 | 144 |
| 00726* | Chiusino carrabile vibrato | 650 | 600 | 900 | 900 | 150 | 155 |

*chiusini a getto con finitura faccia a vista